

1. 対象基板

基板名のところに「Ver. 2」の記載がないものが対象になります。

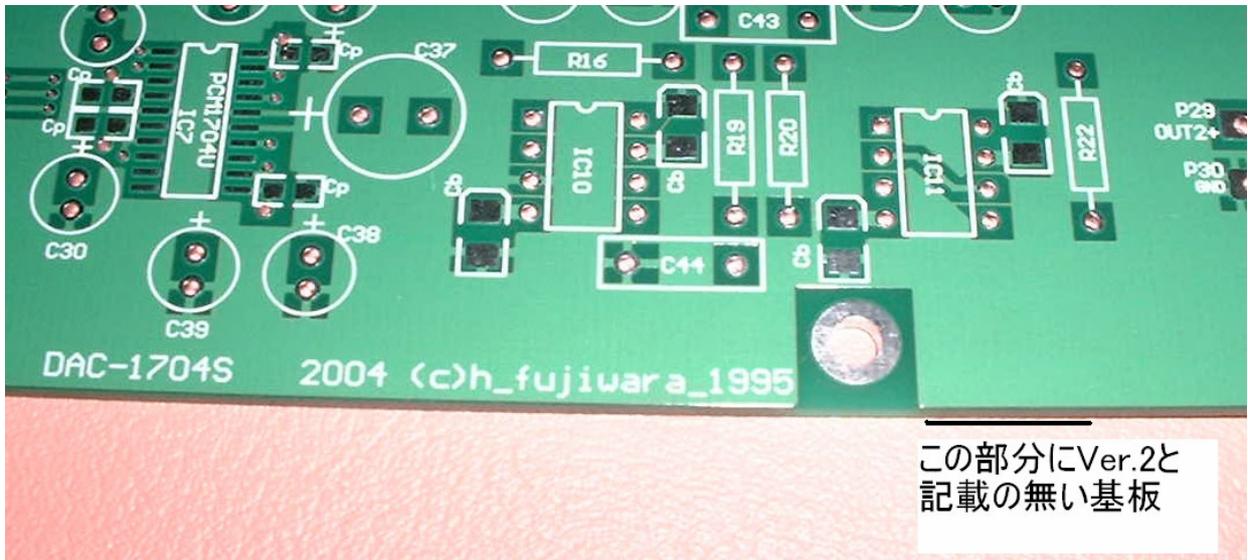


図 対象基板

1. パターンカット

以下の2カ所をカットください。

- (a) C16 負極側がベターアースに接続されている箇所をカット（4方向とも）
- (b) C15 正極側がベターアースに接続されている箇所をカット（4方向とも）

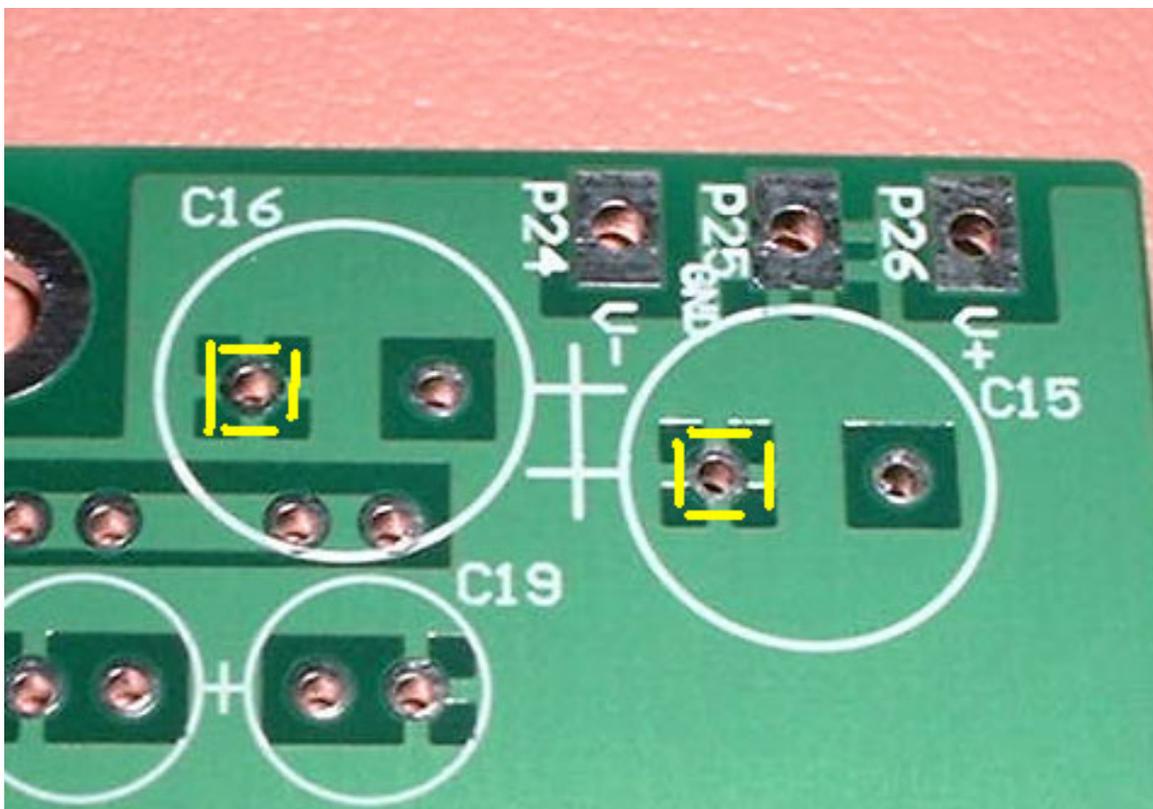


図 黄色で示した部分がカットする場所

カット完了は P24-P25 間および P25-P26 間が絶縁されていることでも確認できます。

2. ジャンパー部

以下の2カ所をジャンパーください。

- (a) C16 正極側をアース（P25 など）に接続
- (b) C15 負極側をアース（P25 など）に接続

図はコンデンサを取り付けたときに、コンデンサのリードを利用して処理した場合は、この処置がもっとも簡単です。なお、ジャンパー線とパターンとは接触しないようにご注意ください。

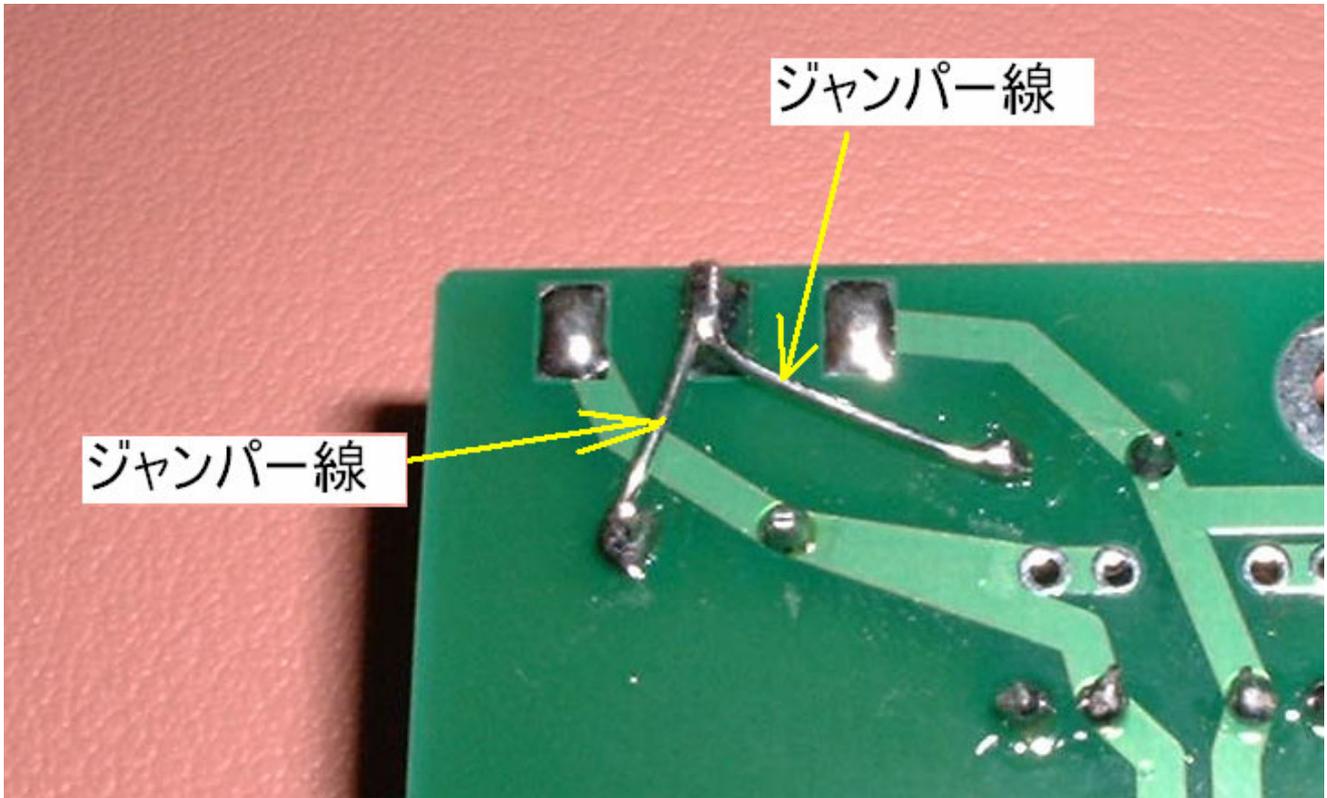


図 ジャンパー部

(以 上)